




D3系列


收银机用户指南

使用产品前请仔细阅读本用户指南

D3系列收银机有以下选项

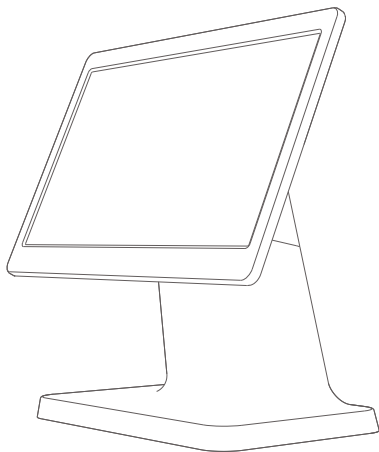


15.6" 触摸屏
(D3-501/502)

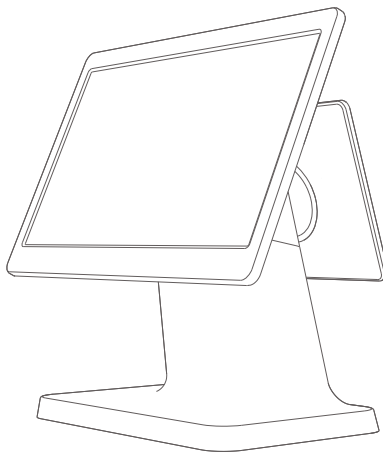

15.6" 屏+10.1" 客显屏
(D3-503)

收银机简介

以15.6"屏+10.1"客显屏为例

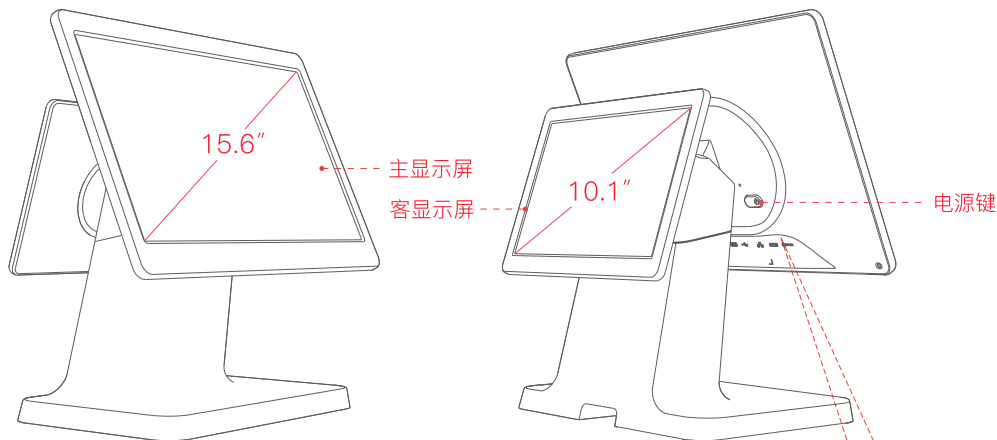

主显示屏


用于操作员使用的15.6英寸触摸屏。

客显屏幕


用于向客户展示识别结果的10.1英寸屏幕。
客显屏幕属于选配件，根据配置可能不带。

电源键

关机状态下，短按开机启动；
使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启；
开机状态下，长按11秒，断电关机。

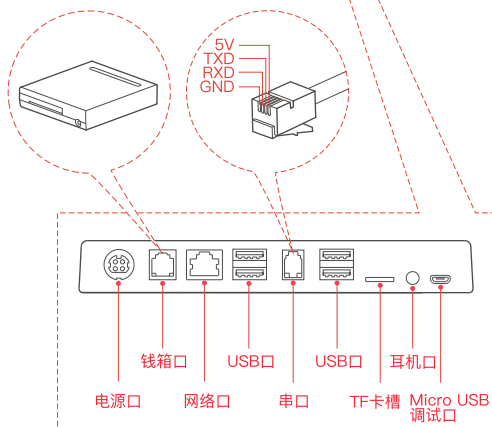

收银机安装

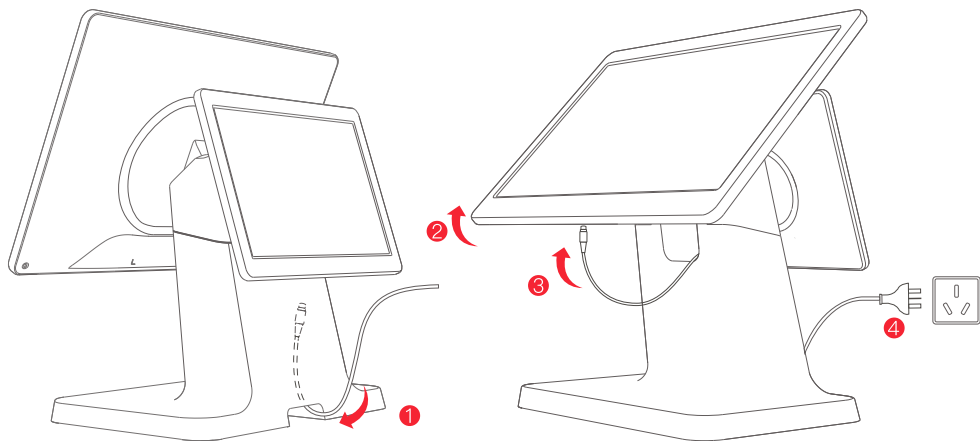

- ❶ 将电源线从底座后方过孔穿入；
- ❷ 将显示屏翻转，露出穿线孔；
- ❸ 将适配器电源一头连接至主显示屏后方电源口；
- ❹ 将适配器另一插头插入市电插座。

CMIIT ID核准代码

CMIIT ID核准代码见主显示屏背面的铭牌信息。

收银机基本参数

操作系统	Android 11
主显示屏	15.6英寸 分辨率HD1366 × 768 10点触摸电容屏
客显示屏（选配）	10.1英寸 分辨率HD800 × 1280
处理器	Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz (D3-501) Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz (D3-502/D3-503)
存储	2GB RAM + 16GB ROM
WIFI	WIFI 支持 802.11 b/g/n(2.4GHz)
蓝牙	支持蓝牙4.1
喇叭	单个1.5W Mono
外部接口	4×USB Type-A口， 1×RJ11串口， 1×RJ12 24V钱箱口， 1×RJ45 LAN口， 1×耳机口， 1×电源口， 1×Micro-USB调试口
外部储存卡	支持MicroSD(TF)， 最大到128G
整机尺寸（宽×厚×高）	38.1cm × 20cm × 35.3cm
电源适配器	输出功率36W， 输入：AC100~240V/1.5A， 输出：DC24V/1.5A
工作温度	-10℃ 至 +40℃
存放温度	-10℃ 至 +50℃
湿度	相对湿度≤85%，无冷凝现象
限制海拔	海拔5000米以下

注意事项

安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中；
- 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用；
- 非专业人员不要打开电源适配器，以免发生危险；
- 此为B级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
- 关于电池的更换：
 1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险！
 2. 更换后的旧电池应交维修人员处置，切勿把它投入火中！

重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险；
- 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源；
- 避免在潮湿的环境下使用；避免在多尘或易燃易爆的场合使用；
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准，否则可能导致人身伤害。

建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中；
- 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟；
- 不要摔、投掷或弯折；
- 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中；
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

声明

- 本公司不对以下行为负责
- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
 - 对于因选件或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题。（未经本公司同意，无权进行产品修改或变动）

免责声明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本用户指南的权利。