




S1-701

收银机用户指南


服务热线：0755-23590159

设备简介

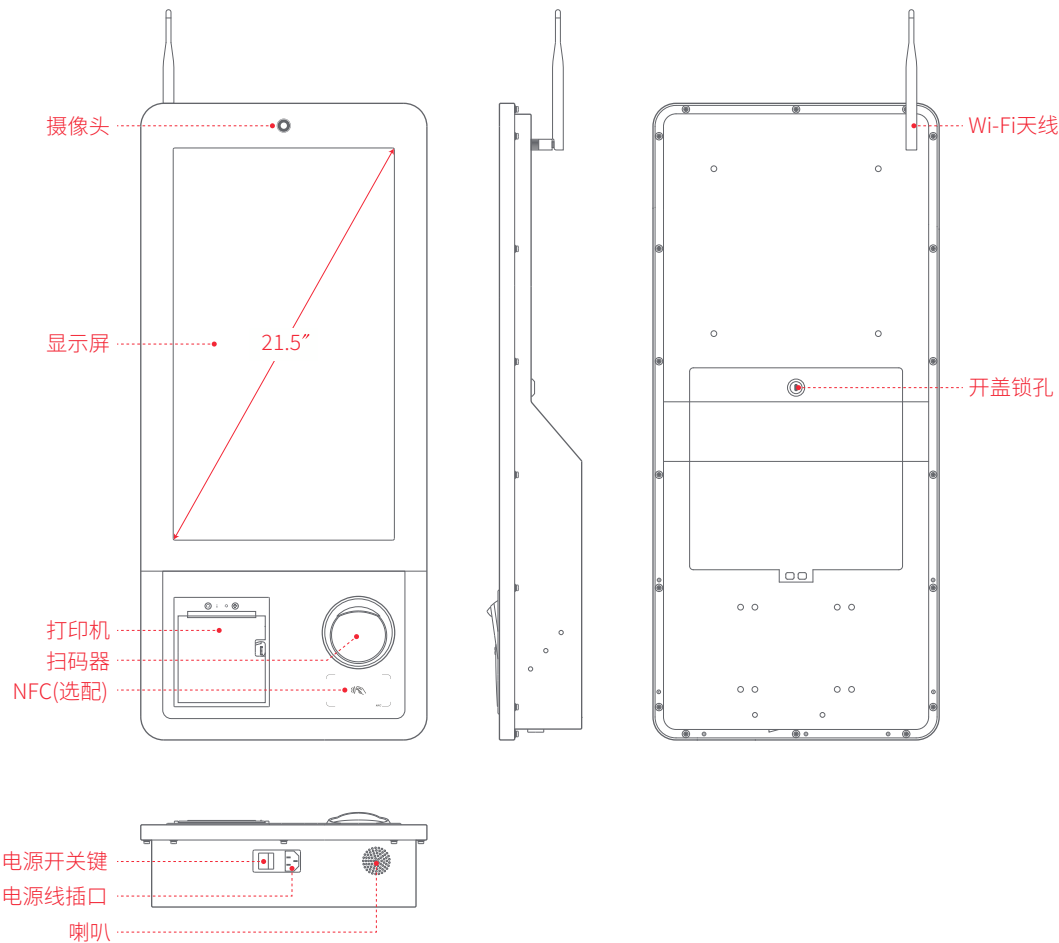


使用说明

• 插口介绍

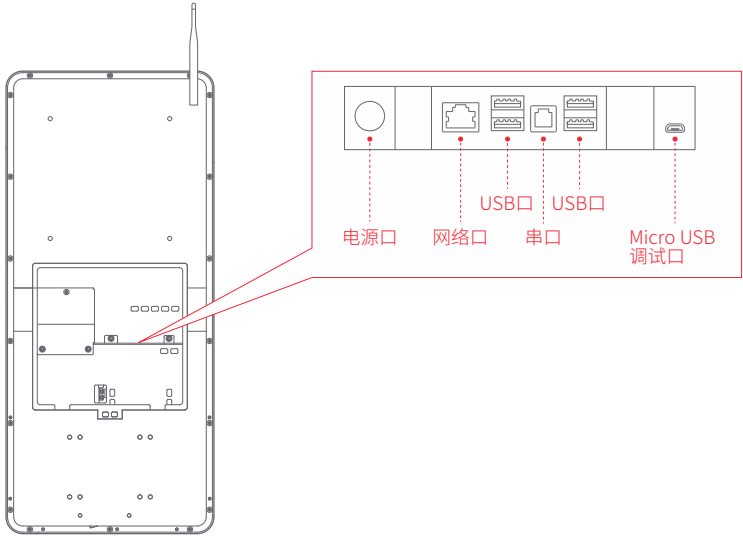

• 打印机介绍

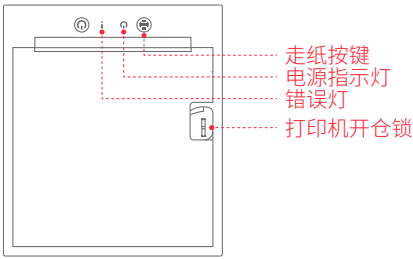


电源指示灯
亮：正常状态
灭：电压不稳

错误灯
灭：正常状态
长亮：无纸，打印机无法工作
闪烁：卡纸或者防堵模块正在工作

打印纸安装


- ① 打开面板上的盖子卡扣，露出钥匙凹槽；
- ② 插入开锁钥匙旋转打开打印机纸仓；
- ③ 放入打印纸：
 - a. 正确放入80mm宽热敏打印纸到纸仓内：




b. 把打印纸拉出部分后关闭纸仓门，锁上机器盖。

安装指南

• 支架安装

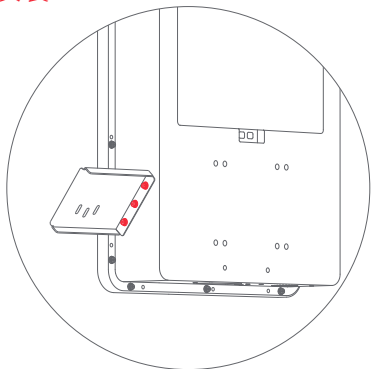


① 用3颗M4机牙螺丝把POS支架固定在主机右侧上；

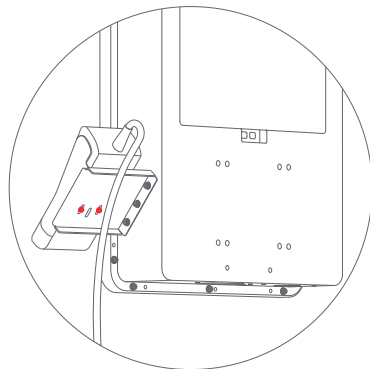


② 装上POS机，底部用2颗M3机牙螺丝固定，插入连接线；

• 接线

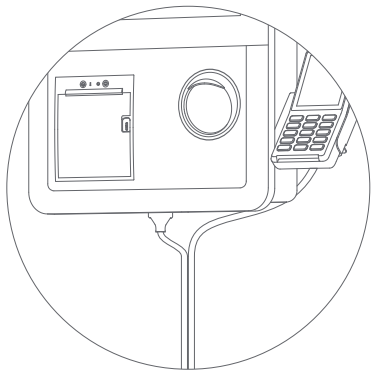

方式一：POS机线接在分离器上；电源线一头连接主机，另一头插入电源。

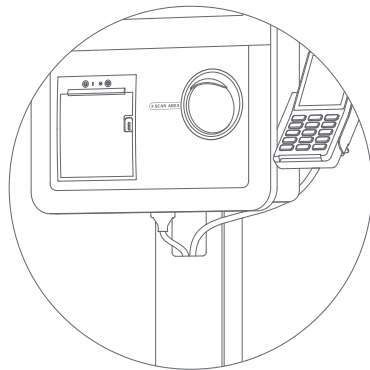

方式二：POS机线材从支架内孔穿进穿出，接在分离器上；电源线一头连接主机，另一头插入电源。

基本参数

操作系统	Android 11
处理器	四核64位Cortex-A55, 主频最高2.0GHz
显示屏	21.5英寸, 分辨率1920 x 1080, 多点触摸电容屏
存储	4GB RAM + 64GB ROM
摄像头	单目500万像素
WIFI	支持802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙	支持蓝牙4.1BLE以上
打印机	80mm热敏打印机
扫码器	一维码: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, ndustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 二维码: PDF417, MicroPDF417, QRCode, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code
NFC(选配)	支持TypeA&B卡、Mifare卡、Felica卡, 符合ISO/ICE 14443、ISO15693标准, 距离 3-5cm
喇叭	3W
外部接口	4 x USB Type-A, 1 x Micro USB, 1 x RJ45网络口, 1 x RJ11串口, 1 x 电源口
外部储存卡	支持MicroSD(TF), 最大到128GB
电源	110-240V~50/60Hz 2.1A
金融POS支架	标配
挂墙支架	选配
落地支架	选配
整机尺寸 (宽 x 厚 x 高)	348mm × 100mm × 771.5mm
工作温度	-10℃ 至 +40℃
存储温度	-10℃ 至 +50℃
湿度	相对湿度≤85%, 无冷凝现象
限制海拔	海拔5000米以下

注意事项

安全警告

- 请将交流电插头插入相对应的交流电插座中。
- 请勿触摸贴有高压危险标识的区域，以防触电。
- 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用。
- 此为B级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
- 关于电池的更换:
 1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险!
 2. 更换后的旧电池应交维修人员处置, 切勿把它投入火中!

重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用, 否则有被雷电电击的危险。
- 当您发现有异常气味, 过热或烟雾情形下, 请立刻切断电源。
- 撕纸刀比较锋利, 请勿触碰!
- 避免在潮湿的环境下使用; 避免在多尘或易燃易爆的场合使用。
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准, 否则可能导致人身伤害。

建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用, 避免液体落入终端中。
- 不要在极端冷、热环境中使用, 例如靠近火源或点燃的香烟。
- 不要摔、投掷或弯折。
- 尽置在清洁无尘环境中使用, 避免细小物品落入终端中。
- 在未获允许的情况下, 不要在医疗设备附近使用。

声明

本公司不对以下行为负责:

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏;
- 对于因选件或耗材 (非本公司提供之最初产品或认可产品) 造成的损坏或问题。(未经本公司同意, 无权进行产品修改或变动)

免责声明

由于产品的更新, 此文档的某些细节可能与产品不符, 请以实物为准, 此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下, 修改本用户指南的权利。